




Acoplamento de Engrenagem Tipo WG

Tipo WG 20 Standard
Tampa Flangeada
Duplo Engrenamento
Dimensões - Milímetros


Série 1000

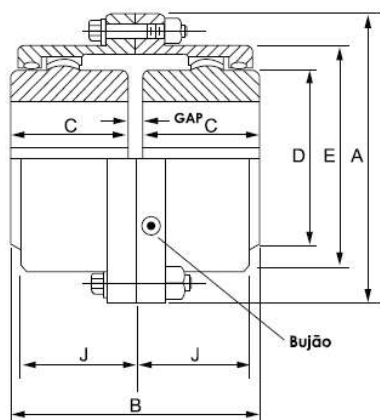

TAM.	Torque Nominal (Nm)	Rotação Máxima (rpm)	Diâmetro do Furo (mm)		Dimensão (mm)						Gap	Peso do Acopl. (Kg)	Quant. de Graxa (Kg)
			Max.	Min.	A	B	C	D	E	J			
1010WG	1139	8000	50	12,7	116	89	43	69	84	39	3	4,5	0,04
1015WG	2350	6500	65	19,0	152	101	49	86	105	48	3	9,1	0,07
1020WG	4270	5600	78	25,4	178	127	62	105	126	59	3	15,9	0,11
1025WG	7470	5000	98	31,8	213	159	77	131	155	72	5	25,9	0,23
1030WG	12100	4400	111	38,1	240	187	91	152	180	84	5	43,1	0,36
1035WG	18500	3900	134	50,8	279	218	106	178	211	98	6	68	0,54
1040WG	30600	3600	160	63,5	318	248	121	210	245	111	6	97,5	0,91
1045WG	42000	3200	183	76,2	346	278	135	235	274	123	8	136,1	1,04
1050WG	56600	2900	200	88,9	389	314	153	254	306	141	8	190,5	0,77
1055WG	74000	2650	220	101,6	425	344	168	279	334	158	8	249,5	2,22
1060WG	90400	2450	244	114,3	457	384	188	305	366	169	8	306,2	3,18
1070WG	135000	2150	289	127,0	527	451	221	356	425	196	9,5	485,4	4,35

Tipo WG 20 Grande
Tampa Flangeada
Duplo Engrenamento
Dimensões - Milímetros

Série 1000/2000

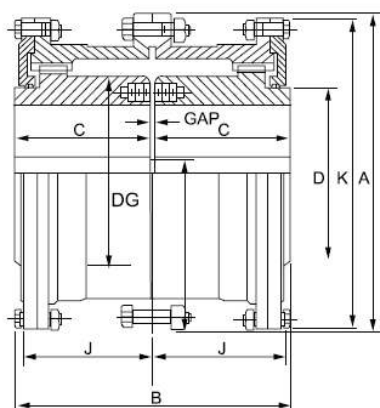

TAM.	Torque Nominal (K Nm)		Rotação Máxima (rpm)	Diâmetro do Furo (mm)		Dimensão (mm)								Gap	Peso do Acopl. (Kg)	Quant. de Graxa (Kg)
	Série 1000	Série 2000		Max.	Min.	A	B	C	D	DG	J	K				
1080WG	170	234	1750	266	101.60	591	507,5	249	356	368	243	572	9,5	703,1	9,53	
1090WG	226	315	1550	290	114,30	660	565	276	394	419	265	641	13	984,3	12,25	
1100WG	310	443	1450	320	127,00	711	623	305	445	470	294	699	13	1302,0	14,97	
1110WG	413	609	1330	373	139,70	775	679	333	495	521	322	749	13	1678,3	17,69	
1120WG	555	777	1200	400	152,40	838	719	353	546	572	341	826	13	2113,8	20,87	
1130WG	719	925	1075	440	165	911,4	761,7	371,3	584,2	609,6	362,0	886,0	19	2595	32,7	
1140WG	911	1140	920	460	178	965,2	806,4	393,7	635,0	660,4	378,0	939,8	19	3107	33,1	