Acionamentos Spitti Ltda.

Centrais de Atendimentos:
RS: 51 3325 2533 / RS: 54 4062 9334
SP: 11 3522 7571 / SP: 16 3106 9970
SP: 19 4062 9475 / RJ: 21 4062 7658
MG: 31 4062 7650 / PR: 41 4062 1244
SC: 48 4052 7658 / GO: 62 4053 9260
BA: 71 4062 8753 / PE: 81 4062 9669

E-mail: vendasbrasil@aseq.com.br
Site: www.acoplamentofacil.com.br

ACOPLAMENTO TIPO PNEU

- Elemento elástico **compatível** com a maioria dos acoplamentos tipo pneu.
- Absorção de desalinhamentos e manutenção simples.
- Isolamento elétrico.
- Isento de lubrificação.
- Elemento elástico inteiriço sem cortes garantindo sua simetria e balanceamento.
- Cubos em aço 1020.
- Consulte-nos para modelos especiais: Espaçador, Eixo Flutuantes, conforme desenho, etc.

ELEMENTO ELÁSTICO

- Elemento elástico compatível com a maioria dos acoplamentos tipo pneu.

CUBO CHEIO

COM ESPAÇADOR

DADOS TÉCNICOS

CUBOS NORMAIS

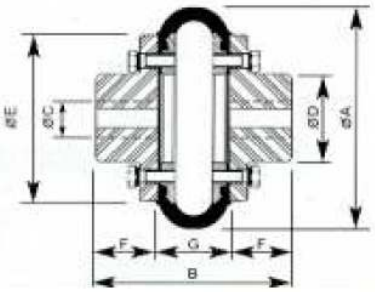

CUBOS CHEIOS



CUBOS NORMAIS | **CUBOS CHEIOS**

MODELO	Torque Normal Nm	Ângulo Torção	Peso Total Kg.	MEDIDAS PRINCIPAIS (mm)							Peso Total Kg.	ø I máx.	ø J
				ø A	B	AÇO - SAE 1020 min ø C máx		ø D	ø E	F	G			
RD-25	45	5°	1,1	95	**80**	10	24	36	74	25	30	1,3	32	68
RD-35	90	4°	2,6	127	110	10	32	49	96	35	40	3,7	45	86
RD-50	340	6°	5,6	166	150	20	46	70	127	50	50	6,7	60	120
RD-70	940	11°	14,2	222	205	25	65	99	169	70	65	21,5	90	150
RD-90	1.700	6°	25,0	302	250	30	85	116	218	80	90	41,9	100	180
RD-105	2.500	8°	40,5	330	290	40	100	144	235	100	90	57,1	130	200
RD-140/100	6.800	9°	67,2	402	320	75	100	150	287	100	120	*	170	265
RD-140/140	6.800	9°	95,0	402	380	75	140	195	287	130	120	*	170	265
RD-200/90	20.150	11°	190,0	550	385	70	90	150	426	100	185	*	240	380
RD-200/140	20.150	11°	230,0	550	445	110	140	195	426	130	185	*	240	380
RD-200/200	20.150	11°	250,0	550	545	130	200	276	426	180	185	*	240	380

Ref.øC e øI, sem Rasgo de chaveta

Tolerância Recomendada nos furos dos cubos: H7

* consultar a fábrica.