

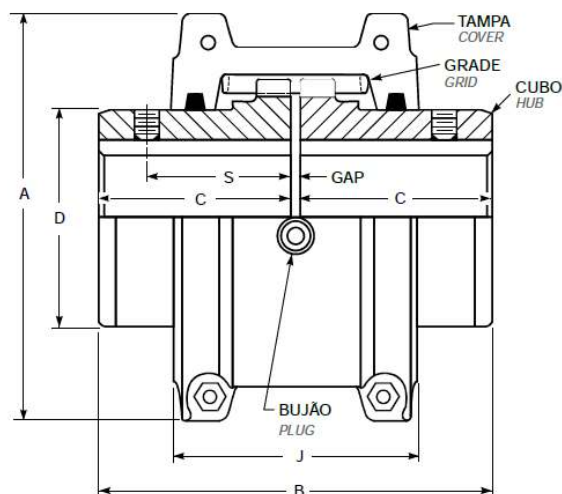


Acoplamento de Grade Elástica - Tipo T10

Grid Coupling - Type T10

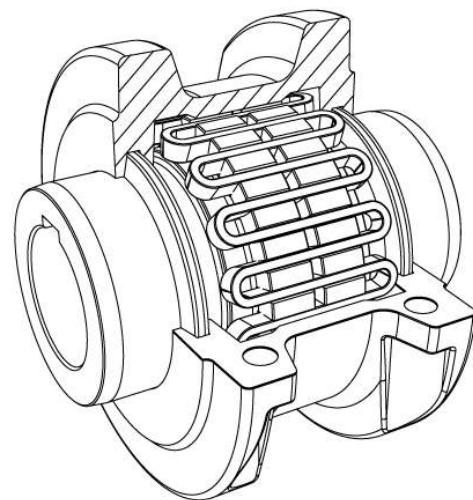

Corte das Tampas / Cover View

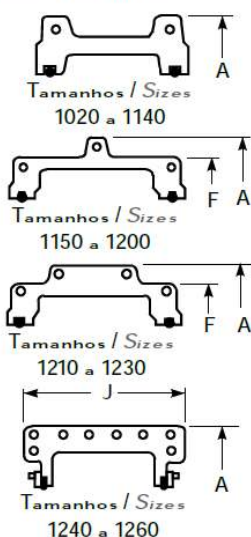

Tamanho Size ①	Torque Nominal Rated Torque (Nm) ②	Rotação Maxima Max. Rotation (rpm) ③	Furo Max. Maximum Bore ④ (mm)	Furo mínimo Minimum Bore (mm) ⑤	Peso do acopl. sem graxa (kg) Coupl. weight w/o grease	Peso da graxa Grease weight (kg)	Dimensões / Dimensions (mm)							
							A	B	C	D	F	J	S	GAP
1020T	52	4500	28	12,7	1,9	0,03	97,0	98,6	47,8	39,6		66,6	39,1	3,2
1030T	149	4500	35	12,7	2,6	0,04	105,7	98,6	47,8	49,3		68,3	39,1	3,2
1040T	249	4500	43	12,7	3,4	0,05	114,3	104,6	50,8	57,1		69,9	40,1	3,2
1050T	435	4500	50	12,7	5,4	0,07	135,1	124,0	60,5	66,6		79,2	44,7	3,2
1060T	684	4350	56	19,1	7,3	0,09	147,8	130,0	63,5	76,2		91,9	52,3	3,2
1070T	994	4125	67	19,1	10,5	0,11	158,8	155,4	76,2	87,4		95,3	53,9	3,2
1080T	2.050	3600	80	27	17,7	0,17	190,5	180,8	88,9	105		116	64,5	3,2
1090T	3.730	3600	95	27	25	0,25	211,1	200	98,6	124		122	71,6	3,2
1100T	6.280	2440	110	41	42	0,43	251,0	246	121	142		155		4,8
1110T	9.320	2250	120	41	55	0,51	269,7	259	127	160		162		4,8
1120T	13.700	2025	140	60	81	0,74	307,8	305	149	179		192		6,4
1130T	19.900	1800	170	60	120	0,91	345,9	330	162	217		195		6,4
1140T	28.600	1650	200	67	178	1,14	384,0	375	184	254		201		6,4
1150T	39.800	1500	215	108	234	2,0	453,1	372	183	270	390	271		6,4
1160T	55.900	1350	240	121	317	2,8	501,9	403	198	305	436	279		6,4
1170T	74.600	1225	280	133	448	3,5	566,9	438	216	356	487	304		6,4
1180T	103.000	1100	300	152	620	3,8	629,9	484	239	394	555	321		6,4
1190T	137.000	1050	335	152	776	4,4	675,6	525	259	437	608	325		6,4
1200T	186.000	900	360	178	1060	5,6	756,9	565	279	498	660	356		6,4
1210T	249.000	820	390	178	1425	10,5	844,6	622	305	533	750	432		12,7
1220T	336.000	730	420	203	1785	16,1	920,8	663	325	572	822	490		12,7
1230T	435.000	680	450	203	2270	24,1	1003,3	704	345	610	905	546		12,7
1240T	559.000	630	480	254	2955	33,8	1087,1	749	368	648		648		12,7
1250T	746.000	580	A	254	3835	50	1181,1	815	401	711		699		12,7
1260T	932.000	540	A	254	4685	67	1260,9	876	432	762		762		12,7

①②③④⑤

Vide Notas de Referências na página 07.

See Reference Notes on page 07.

A Consultar a PTL

Refer to PTL