


Assunto :

ACOPLAMENTO PNEU BI-PARTIDO COM ELEMENTO EM POLIURETANO

AE_A PADRÃO

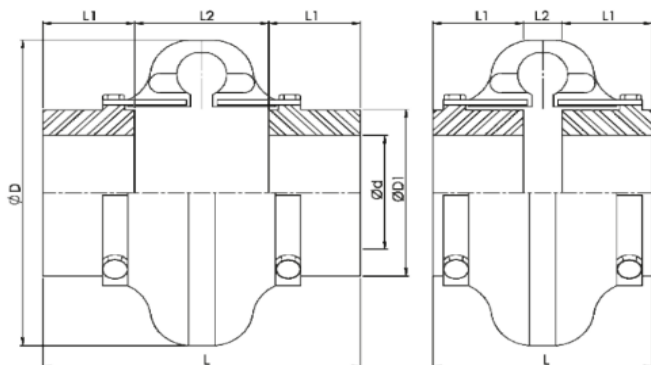

AES_A COM ESPAÇADOR

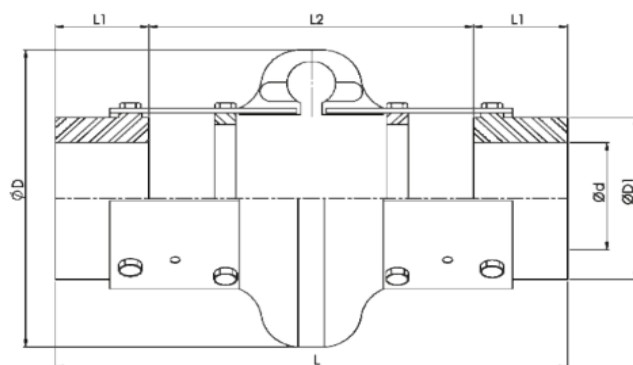


TABELA TÉCNICA

Descrição		Torque Nominal (Nm)	ØD (mm)	ØD1 (mm)	Ød (Furo Máx.) (mm)	L (Comprimento Total) (mm)				L1 (mm)	L2 (Espaço entre eixos) (mm) ⁽³⁾				RPM Máx.		Peso Total (kg) ⁽⁴⁾	
						Padrão		Espaçador			Padrão		Espaçador					
Padrão	Espaçador ⁽¹⁾					Min.	Máx.	Min.	Máx.		Min.	Máx.	Min.	Máx.	Padrão	Espaçador ⁽²⁾	Padrão	Espaçador
AE 2A	AES 2RA	21,5	89	38	28	84	94	146	148	24	36	46	91	100	7.500	7.500	0,6	1,0
AE 3A	AES 3RA	41,2	102	50	34	84	122	184	215	38	8	46	86	140	7.500	7.500	1,1	1,9
AE 4A	AES 4RA	62	116	57	42	84	122	184	215	38	8	46	86	140	7.500	7.500	1,4	2,4
AE 5A	AES 5RA	104,5	137	70	48	97	146	184	227	44	9	58	90	140	7.500	7.500	2,5	3,4
AE 10A	AES 10RA	163,8	162	84	55	97	146	184	227	44	9	58	90	140	7.500	7.500	3,7	4,8
AE 20A	AES 20A	260	184	102	60	113	165	238	280	50	13	65	68	180	6.600	4.800	5,9	7,3
AE 30A	AES 30A	412	210	118	75	125	184	238	296	58	9	68	52	180	5.800	4.200	9,5	11,5
AE 40A	AES 40A	622	241	146	85	135	201	238	306	63	9	75	42	180	5.000	3.600	16,0	18,1
AE 50A	AES 50A	864	279	152	90	151	231	238	320	70	11	91	28	180	4.200	3.100	24,5	27,3
AE 60A	AES 60A	1.412	318	165	105	173	261	318	414	82	9	97	67	250	3.800	2.800	32,1	39,0
AE 70A	AES 70A	2.486	356	175	120	189	293	318	420	92	5	109	61	250	3.600	2.600	38,9	46,7
AE 80A	AES 80A	4.463	406	240	155	245	377	318	478	114	17	149	38	250	2.000	1.800	77,3	82,0