

Acoplamento Tipo Cruzeta GE

Características do Acoplamento:

- Acoplamento Tipo Cruzeta GE consiste em dois Cubos de ferro fundido com dentes e cruzeta amortecedora de borracha.
- Acoplamento Tipo Cruzeta GE absorve vibrações e choques e podem ser aplicados em posição horizontal e vertical.
- Acoplamento Tipo Cruzeta GE é isento de Lubrificação

DIMENSÕES

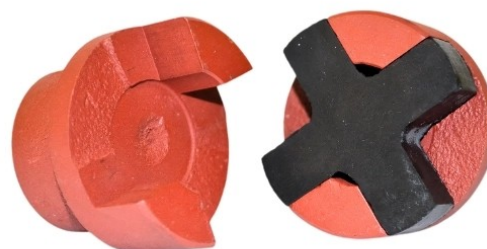
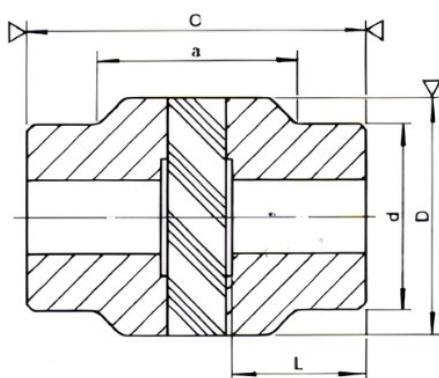


TABELA 1

Tamanho	Furo máx.	a	C	d	D	L	Massa (kg)
E - 10	20	32,4	65,4	36	48	24,5	0,5
E - 12	25	40	83	45	60	31,5	1,0
E - 16	32	52	104	56	75	40	2,1
E - 20	40	59	120	70	95	45	3,8
E - 20L	40	59	142	70	95	56	4,4
E - 25	50	74	148	85	116	55	7,0
E - 25L	50	74	180	85	116	71	8,3

Nota: dimensões dadas em mm.

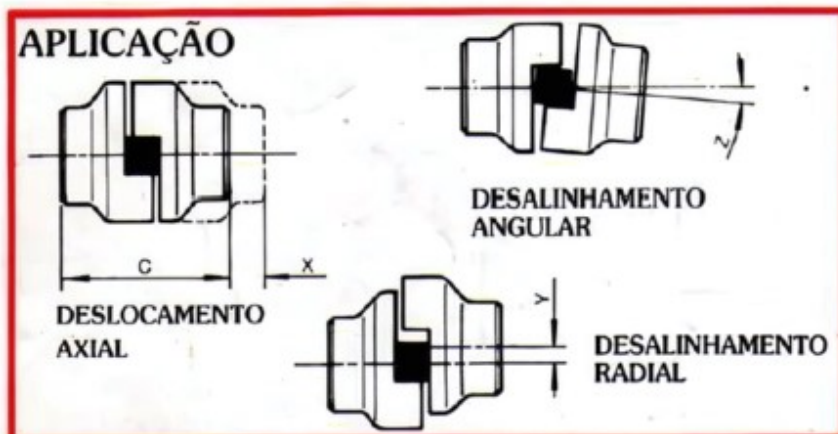


TABELA 2

Tamanho	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	$n_{m\acute{a}x.}$ (rpm)	$\frac{N}{n} \times R$	Mt (mkgf)	GD^2 (kgf.m ²)
E - 10	0,6	±0,2	1. ^o máx.	3500	0,00088	0,63	0,0005
E - 12	0,8				0,00175	1,25	0,0015
E - 16	1				0,0035	2,50	0,0049
E - 20	1,25			3000	0,007	5,0	0,0130
E - 20L							0,0152
E - 25	1,6			2000	0,014	10,0	0,0370
E - 25L							0,0422