

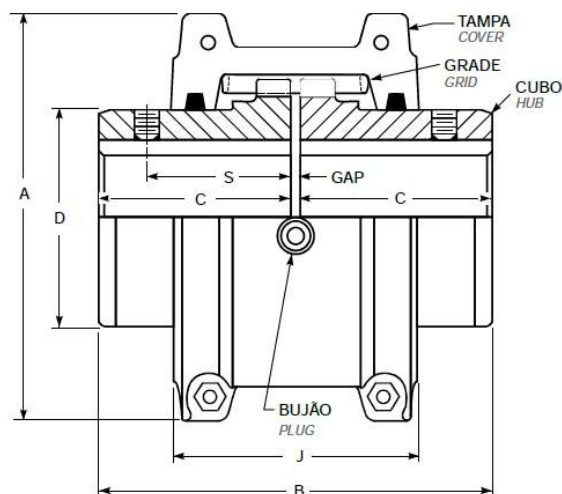


Acoplamento de Grade Elástica - Tipo T10

Grid Coupling - Type T10

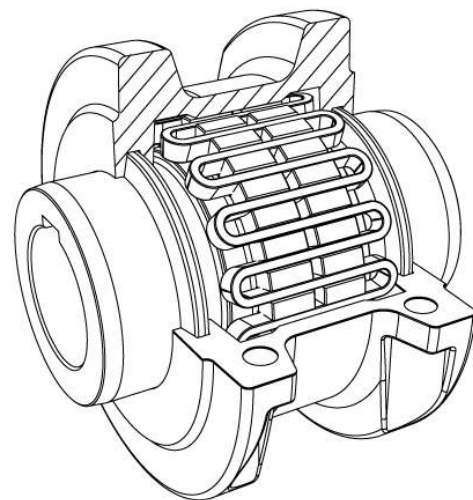

Corte das Tampas / Cover View

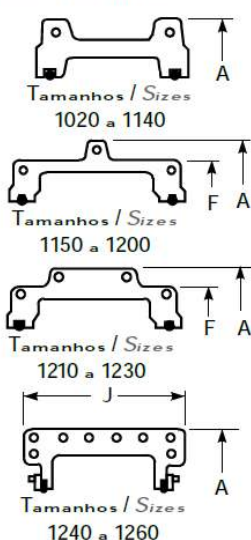

Tamanho Size ①	Torque Nominal Rated Torque (Nm) ②	Rotação Maxima Max. Rotation (rpm) ③	Furo Max. Maximum Bore ④ (mm)	Furo mínimo Minimum Bore (mm) ⑤	Peso do acopl. sem graxa (kg) Coupl. weight w/o grease	Peso da graxa Grease weight (kg)	Dimensões / Dimensions (mm)							
							A	B	C	D	F	J	S	GAP
1020T	52	4500	28	12,7	1,9	0,03	97,0	98,6	47,8	39,6		66,6	39,1	3,2
1030T	149	4500	35	12,7	2,6	0,04	105,7	98,6	47,8	49,3		68,3	39,1	3,2
1040T	249	4500	43	12,7	3,4	0,05	114,3	104,6	50,8	57,1		69,9	40,1	3,2
1050T	435	4500	50	12,7	5,4	0,07	135,1	124,0	60,5	66,6		79,2	44,7	3,2
1060T	684	4350	56	19,1	7,3	0,09	147,8	130,0	63,5	76,2		91,9	52,3	3,2
1070T	994	4125	67	19,1	10,5	0,11	158,8	155,4	76,2	87,4		95,3	53,9	3,2
1080T	2.050	3600	80	27	17,7	0,17	190,5	180,8	88,9	105		116	64,5	3,2
1090T	3.730	3600	95	27	25	0,25	211,1	200	98,6	124		122	71,6	3,2
1100T	6.280	2440	110	41	42	0,43	251,0	246	121	142		155		4,8
1110T	9.320	2250	120	41	55	0,51	269,7	259	127	160		162		4,8
1120T	13.700	2025	140	60	81	0,74	307,8	305	149	179		192		6,4
1130T	19.900	1800	170	60	120	0,91	345,9	330	162	217		195		6,4
1140T	28.600	1650	200	67	178	1,14	384,0	375	184	254		201		6,4
1150T	39.800	1500	215	108	234	2,0	453,1	372	183	270	390	271		6,4
1160T	55.900	1350	240	121	317	2,8	501,9	403	198	305	436	279		6,4
1170T	74.600	1225	280	133	448	3,5	566,9	438	216	356	487	304		6,4
1180T	103.000	1100	300	152	620	3,8	629,9	484	239	394	555	321		6,4
1190T	137.000	1050	335	152	776	4,4	675,6	525	259	437	608	325		6,4
1200T	186.000	900	360	178	1060	5,6	756,9	565	279	498	660	356		6,4
1210T	249.000	820	390	178	1425	10,5	844,6	622	305	533	750	432		12,7
1220T	336.000	730	420	203	1785	16,1	920,8	663	325	572	822	490		12,7
1230T	435.000	680	450	203	2270	24,1	1003,3	704	345	610	905	546		12,7
1240T	559.000	630	480	254	2955	33,8	1087,1	749	368	648		648		12,7
1250T	746.000	580	A	254	3835	50	1181,1	815	401	711		699		12,7
1260T	932.000	540	A	254	4685	67	1260,9	876	432	762		762		12,7

①②③④⑤

Vide Notas de Referências na página 07.


See Reference Notes on page 07.

A Consultar a PTL

Refer to PTL

Acoplamento de Grade Elástica - Tipo F

Type F - Grid Couplings

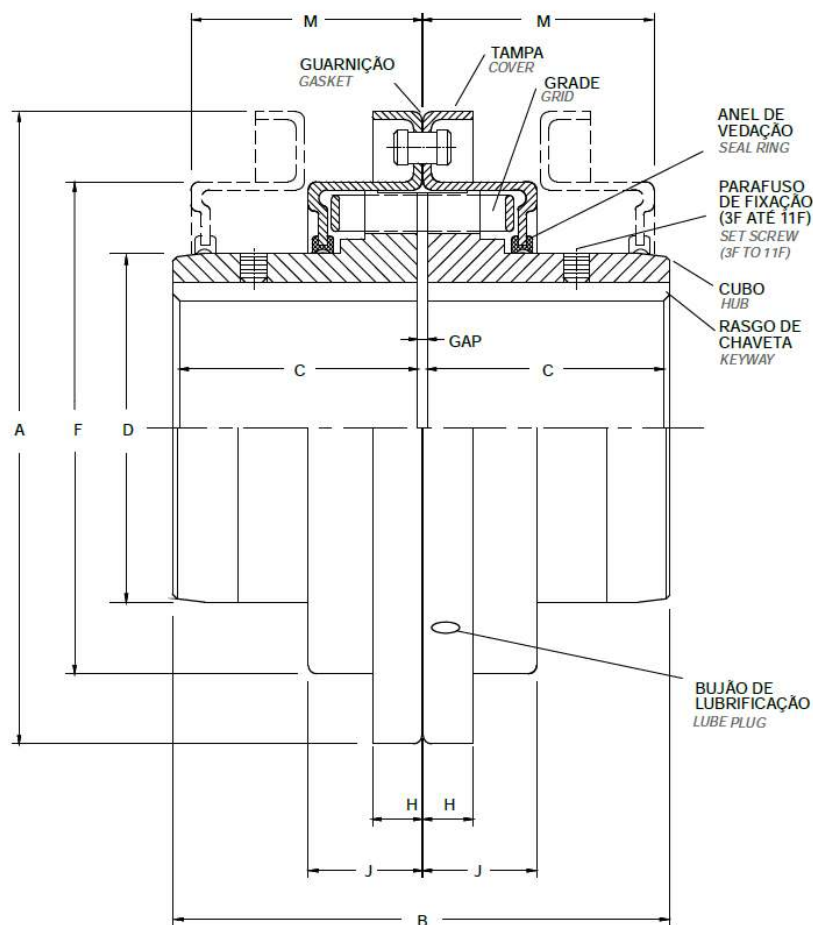

Tam. Size	Dimensões / Dimensions (mm)												Peso sem furo Coupl. weight w/o bore (kg)	
	Furo máximo Max. Bore (mm) ❹	Furo mínimo Min. Bore (mm) ❺	A	B J	C	D	F	H	J	M K	Folga / Gap			
											Min.	Normal		Max.
3F	27	11	95	86	41	41	67	16	22	44	2	3	4	1,5
4F	32	11	105	111	54	48	73	16	29	57	2	3	5	2,2
5F	38	11	114	111	54	54	86	16	29	57	2	3	5	3,0
6F	46	11	127	111	54	67	98	16	29	57	2	3	5	3,7
7F	56	11	143	111	54	76	114	16	29	57	2	3	5	5,2
8F	67	16	181	156	76	92	133	16	38	76	2	3	6	10
9F	71	32	194	168	83	98	146	16	38	76	2	3	6	12
10F	83	38	210	195	95	114	162	16	48	95	2	5	10	18
11F	90	38	225	195	95	127	181	16	48	95	2	5	10	22
12F	98	51	248	202	98	137	232	19	51	95	2	5	10	28
13F	108	51	279	202	98	156	251	19	51	95	2	5	10	36
14F	117	64	302	254	124	171	257	22	64	121	2	6	13	54
15F	127	64	349	260	127	184	270	29	64	121	2	6	13	65
16F	140	64	387	260	127	210	295	29	64	121	2	6	13	80
17F	152	76	425	267	130	238	333	29	64	121	2	6	13	106
18F	178	76	476	286	140	273	371	32	64	121	2	6	13	136
190F	203	102	546	387	191	305	413	32	92	181	2	6	13	243

4 5


Vide Notas de Referências na página 07.
 See Reference Notes on page 07.

4 Dimensão B é baseada no "GAP" normal;
 B dimension is based on the normal GAP;

K Comprimento M é necessário para remoção em instalação de grade elástica;
 M length is required to remove installation of elastic grid;

Acoplamento de Grade Elástica - Tipo F

Type F - Grid Couplings

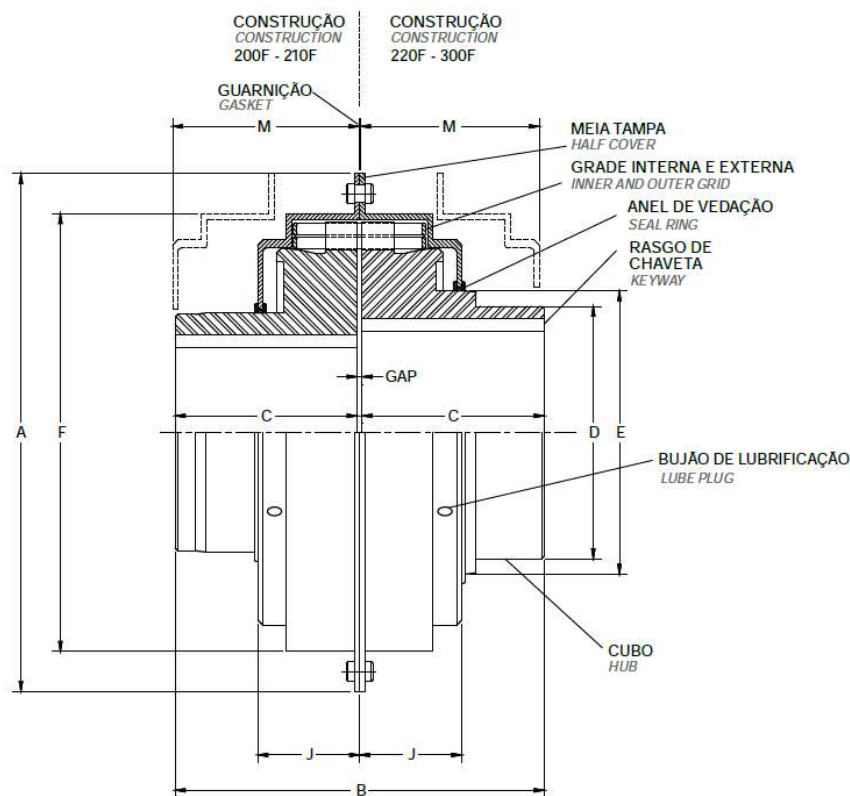

Tam. Size	Rotação Maxima Allowable Speed (rpm)	Dimensões / Dimensions (mm)											Folga / Gap			Peso sem furo Coupl. weight w/o Bore (kg)
		Furo maximo Max. Bore (mm) ④	Furo minimo Min. Bore (mm) ⑤	A	B	C	D	E	F	H	J	M				
					⑥							⑦	Min.	Normal	Max.	
200F	1800	222	102	632	451	222	337		495	32	121	210	2	6	13	366
210F	1600	235	114	692	464	229	356		546	32	127	219	2	6	13	437
220F	1500	254	114	743	464	229	375	438	591	32	130	219	2	6	13	515
230F	1300	279	127	829	514	254	394	457	695	44	137	225	2	6	13	664
240F	1200	305	152	902	648	318	470	533	762	44	181	311	3	13	19	1198
250F	1000	343	165	1067	673	330	495	641	908	51	184	311	3	13	19	1605
260F	900	375	311				552									
		318	248	1191	673	330	489	699	1038	51	184	314	3	13	19	2068
		248	178				413									
270F	700	406	343				597									
		343	279	1387	673	330	521	870	1216	70	187	314	3	13	19	2650
		279	191				445									
280F	600	445	368				622									
		368	292	1492	699	343	540	940	1321	70	194	321	3	13	19	3098
		292	203				432									
290F	500	483	406				699									
		406	318	1670	749	368	597	1016	1473	79	219	346	3	13	19	4050
		318	216				470									
300F	400	521	432				737									
		432	330	1822	927	457	616	1143	1626	79	241	368	3	13	19	5468
		330	229				495									

④ ⑤

Vide Notas de Referências na página 07.

See Reference Notes on page 07.

⑥ Dimensão B é baseada no "GAP" normal;

B dimension is based on the normal GAP;

⑦ Comprimento M é necessário para remoção em instalação da grade elástica;

M length is required to remove installation of elastic grid;